


Оптический патчкорд LC/LC Duplex, MM50/125 OM4

Шнур оптический типа патчкорд MM OM4, LCD RH - LCD RH, Тип S, ULL

Оптический патч-корд LC/LC Duplex RH предназначен для использования в составе оптических кабельных трактов в ЛВС и СХД ЦОД, и обеспечивает соединения дуплексных портов оптического коммутационного и/или сетевого оборудования. Соединители LC дуплекс уменьшенной высоты (RH) позволяют использовать патчкорд для подключения к коммутационным панелям и кассетам высокой плотности, включая 32-волоконные кассеты C2 и кассеты Mycelium Currant. Кабель мини-ZIP экономит пространство и упрощает кабельную организацию в сравнении с обычными дуплексными патчкордами.

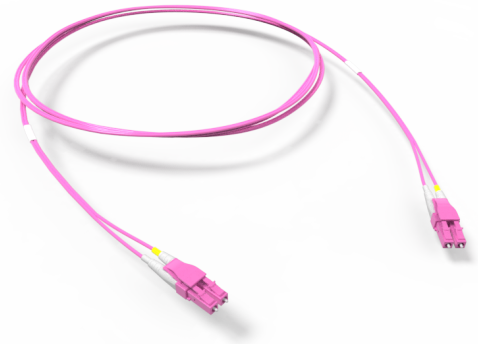

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество волокон	2 волокна
Тип кабеля	Кабель TWIN ZIP
Наружный диаметр кабеля, мм	1,8 мм
Материал оболочки	Низкодымный не содержит галогенов (LSZH)
Тип волокна	MM 50/125 OM4
Тип разъема, сторона A	LC Duplex уменьшенной высоты (RH)
IL, сторона A	$\leq 0,12/0,25$ дБ (тип./макс.)
RL, сторона A	≥ 25 дБ
Тип разъема, сторона B	LC Duplex уменьшенной высоты (RH)
IL, сторона B	$\leq 0,12/0,25$ дБ (тип./макс.)
RL, сторона B	≥ 25 дБ
Полярность	Тип S (прямая, A-B/B-A)
Класс потерь	MM, Ultra Low Loss класс потерь

Артикулы

A1A1Axxx	Шнур оптический типа патчкорд MM OM4, LCD RH - LCD RH, Тип S, ULL, [Длина]м (XXX - длина в метрах для значений кратных 1м; для длин до 10м не кратных 1м - X.X)
----------	--