


Оптический патчкорд LC-UPC/LC-UPC Duplex, SM09/125 OS2

Шнур оптический типа патчкорд SM OS2, LCD RH - LCD RH, Тип S, ULL

Оптический патч-корд LC/LC Duplex RH предназначен для использования в составе оптических кабельных трактов в ЛВС и СХД ЦОД, и обеспечивает соединения дуплексных портов оптического коммутационного и/или сетевого оборудования. Соединители LC дуплекс уменьшенной высоты (RH) позволяют использовать патчкорд для подключения к коммутационным панелям и кассетам высокой плотности, включая 32-волоконные кассеты C2 и кассеты Mycelium Currant. Кабель мини-ZIP экономит пространство и упрощает кабельную организацию в сравнении с обычными дуплексными патчкордами.

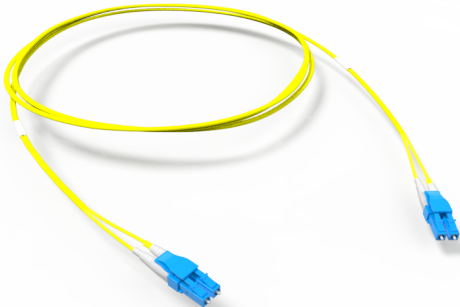

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Количество волокон	2 волокна
Тип кабеля	Кабель TWIN ZIP
Наружный диаметр кабеля, мм	1,8 мм
Материал оболочки	Низкодымный не содержит галогенов (LSZH)
Тип волокна	SM 9/125 OS2
Тип разъема, сторона A	LC-UPC Duplex уменьшенной высоты (RH)
IL, сторона A	≤ 0,12/0,25 дБ (тип./макс.)
RL, сторона A	≥ 50 дБ
Тип разъема, сторона B	LC-UPC Duplex уменьшенной высоты (RH)
IL, сторона B	≤ 0,12/0,25 дБ (тип./макс.)
RL, сторона B	≥ 50 дБ
Полярность	Тип S (прямая, A-B/B-A)
Класс потерь	SM, Ultra Low Loss класс потерь

Артикулы	
A2A1Axxx	Шнур оптический типа патчкорд SM OS2, LCD RH - LCD RH, Тип S, ULL, [Длина]м (XXX - длина в метрах для значений кратных 1м; для длин до 10м не кратных 1м - X.X)